



ESSELMANN

FT6.

DUŻA PRZYCZEPA CHŁODNICZA

DUŻO PRZESTRZENI



ponad 4 metry długości ładunkowej

WYPOSAŻENIE SERYJNE:

- ✓ **SPLITCHILL®** - układ chłodzenia, prosty w serwisowaniu i przyjazny w naprawach, z elektronicznym sterowaniem i elektrycznym odszranianiem
- ✓ Praktyczny stopień ułatwiający wchodzenie do komory chłodniczej
- ✓ Solidna konstrukcja drzwi ze stali nierdzewnej, pełna szerokość ładunkowa
- ✓ Zabudowa izotermiczna ESSELMANN **FePur®** Isotherm z wytrzymałymi anodowanymi profilami aluminiowymi oraz uchwytami pomocnymi przy manewrowaniu
- ✓ Dokumenty homologacyjne [CoC]
- ✓ Miejsce na sześć europalet (1200x800)

Zawsze dobrze schłodzone.

Znakomita izolacja zabudowy w technologii **FePur®** Isotherm i system chłodniczy **SPLITCHILL®**. Przyjazne środowisku oraz łatwe w konserwacji i naprawie.

OPCJONALNIE DOSTĘPNE:

- ESSELMANN **SPLITCHILL®** układ chłodzenia z podwyższonym stopniem chłodzenia, wersja tropikalna – do zastosowań przy temperaturze otoczenia do 43°C otrzymujemy 40% wyższe schładzanie
- Uchwyty ładunków – listwy z blokadami sztangowymi
- Oświetlenie LED
- Okleina zewnętrzna – wydruk cyfrowy, laminowana, boki i tył
- Wersja przygotowana do prędkości 100 km/h – dotyczy terenu Niemiec
- Dyszel pociągowy regulowany na wysokości
- Podłoga z tworzywa sztucznego (wylewka epoksydowa) z osłoną ściany z ryflowanego anodowanego aluminium

Wymiary zewnętrzne:

Wymiary zabudowy wewnętrzne:

Masa własna:

Maksymalna DMC:

Maks. ładowność w transporcie:

Maks. ładowność na postoju:

ca. L/B/H 6.280 x 2.450 x 2.610 mm

ca. L/B/H 4.100 x 1.840 x 1.940 mm

ca. 1.200 kg

3.500 kg

ca. 2.300 kg

ca. 6.000 kg



1

Wytrzymałość. Tylny portal ze stali nierdzewnej ze wzmocnionymi narożnikami. Wyjątkowo stabilny, trwały i odporny na odkształcenia.

2

Inteligentne. Elektroniczne sterownie układem chłodzenia. Elektryczne odszranianie parownika.

3



Szerokość. Chłodnia z wew. szer. 1.840mm. Wystarczająco dużo miejsca – także w przypadku skrzynek na napoje niezgodnych z europaletą.

4

Wygodne. Stopień ułatwia wejście do przyczepy.

5

Praktyczne. Anodowane profile aluminiowe z uchwytnymi do manewrowania.

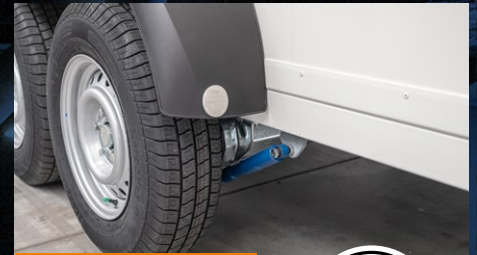

Dostępne za dopłatą

Przygotowanie do prędkości 100 km/h – dotyczy terenu Niemiec.



Dostępne za dopłatą

Osłony ramkowe (stal nierdzewna) na oświetlenie zewnętrzne przyczepy.



Dostępne za dopłatą

Oświetlenie LED pojazdu. Większe bezpieczeństwo dzięki jasnemu i trwałemu oświetleniu, bez konieczności wymiany żarówek.

Dostępne za dopłatą

Przykład pojazdu

Całopowierzchniowe oklejenie zabudowy chłodni. Wyróżnij się i nadaj swojej przyczepie wyrazisty charakter.



Dostępne za dopłatą

Podłoga z tworzywa sztucznego (wylewka epoksydowa). Wysoce odporna na ścieranie, antypoślizgowa i gwarantująca absolutną szczelność. Osłona ścian i drzwi z ryflowanego anodowanego aluminium na wysokość ok. 1.200 mm (dookoła).



Dostępne za dopłatą

UKŁAD CHŁODNICZY W WERSJI TROPIKALNEJ DO 43°C

Przygotuj się na upały i zastosuj wydajne chłodzenie w wykonaniu Tropical.